
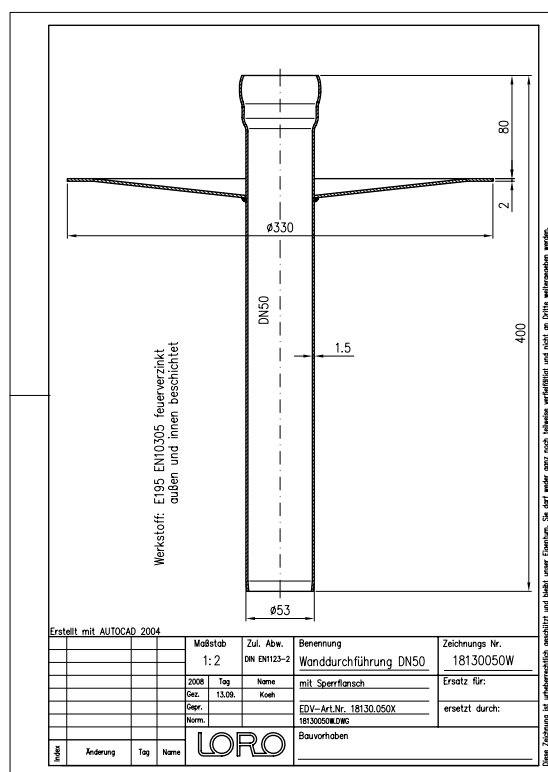


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG, LORO-X PIPE-WALL AND CEILING DUCT DN 50

Popis

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN50

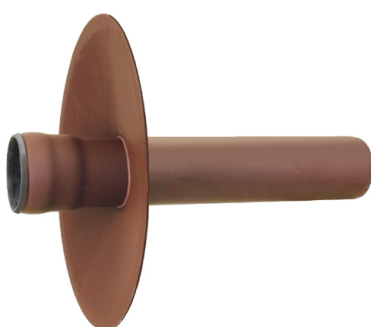

Údaje o artikli

EAN kód	4038088012574
ETIM trieda	EC003024
Menovitý priemer	DN 50
Menovitá dĺžka/stupeň	400
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	330 x 330 x 400 mm
Hmotnosť	2,30 Kg (STK)
Skupina produktov	1
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Pokyny na použitie

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Na stiahnutie



Alles online

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)