
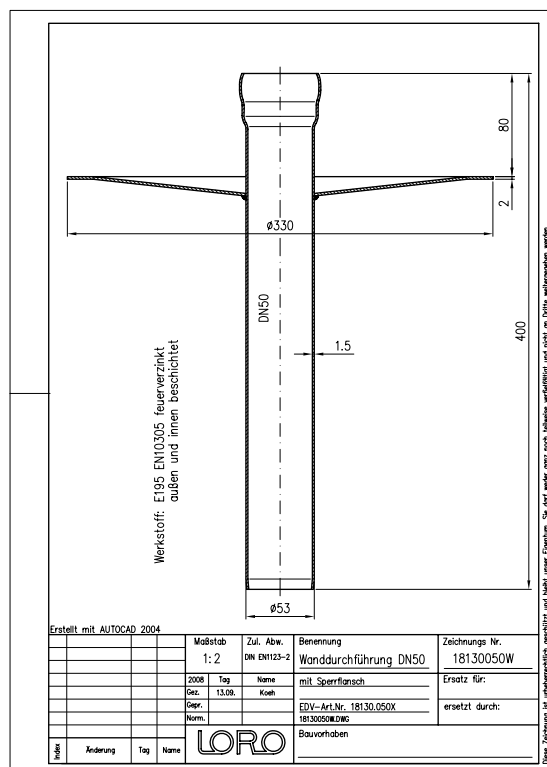


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG, LORO-X PIPE-WALL AND CEILING DUCT DN 50

Beschrijving

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN50

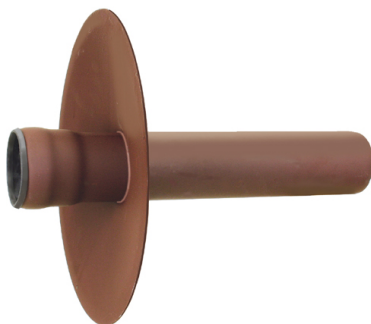

Artikelgegevens

EAN-code	4038088012574
ETIM Klasse	EC003024
Nominale diameter	DN 50
Nominale lengte/graad	400
Buitenafmetingen (HxBxL)	330 x 330 x 400 mm
Gewicht	2,30 Kg (STK)
Productgroep	1
Douanetariefnumme	73089098
r	
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Gebruiksaanwijzing

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Downloads



Alles online

[Maattekening \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)