
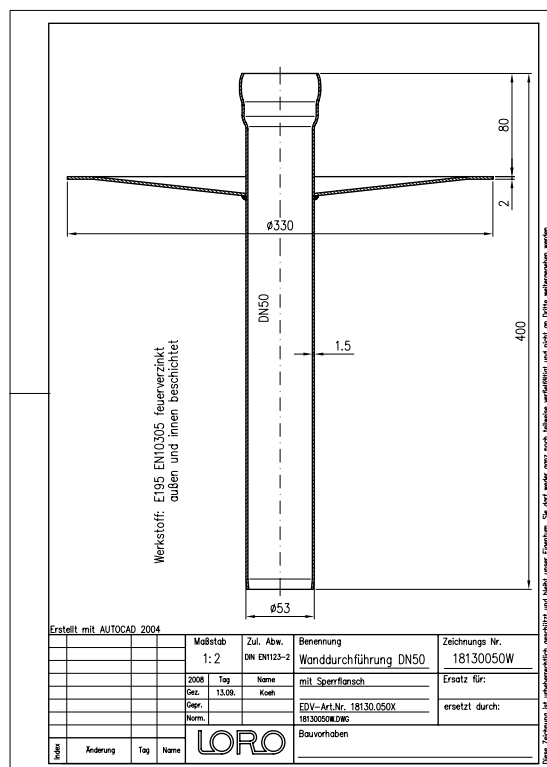


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG, LORO-X PIPE-WALL AND CEILING DUCT DN 50

Descrizione

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN50

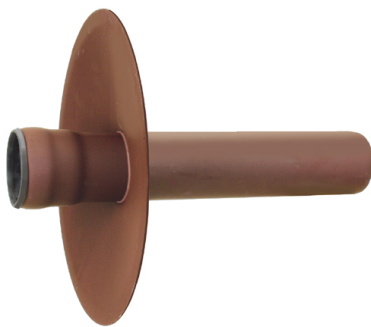

Dati articolo

Codice EAN	4038088012574
Classe ETIM	EC003024
Diametro nominale	DN 50
Lunghezza/grado nominale	400
Misure esterne (AxLxP)	330 x 330 x 400 mm
Peso	2,30 Kg (STK)
Gruppo prodotti	1
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Note d'uso

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Download



Alles online

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)