
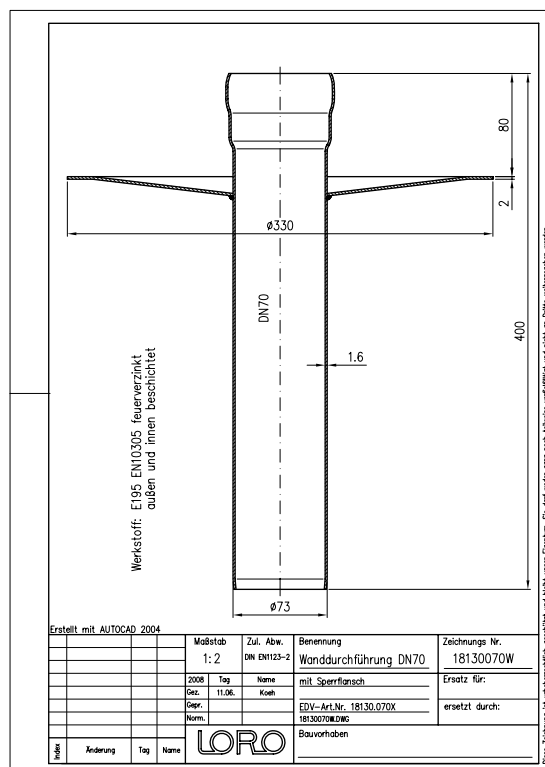


## LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

### LORO-X Rohr-Wand und Deckendurchführung DN 70

#### Beschreibung

LORO-X Rohr-Wand- und Deckendurchführung mit Sperrflansch, medienführend, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Länge 400 mm, DN 70

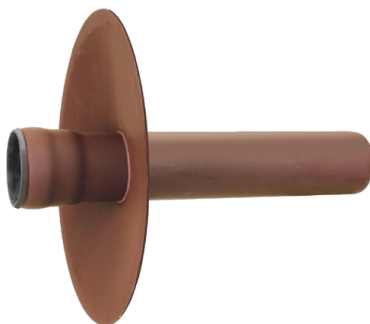

#### Artikeldaten

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| EAN-Code          | 4038088012581                 |
| ETIM Klasse       | EC003024                      |
| Nennweite         | DN 70                         |
| Nenn-Länge/Grad   | 400                           |
| Außenmaße (HxBxL) | 330 x 330 x 400 mm            |
| Gewicht           | 2,60 Kg (STK)                 |
| Warengruppe       | 1                             |
| Zolltarifnummer   | 73089098                      |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Rotbraun |

#### Verwendungshinweis

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

#### Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)