
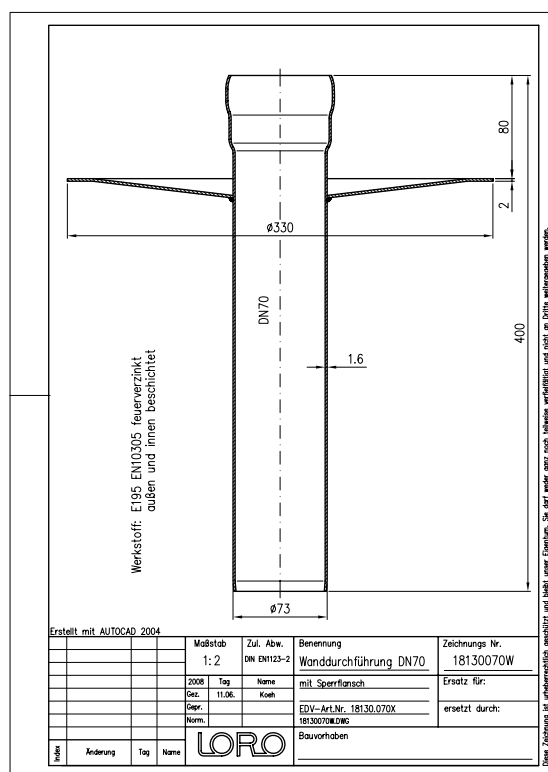


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling penetration DN 70

Beschrijving

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN70

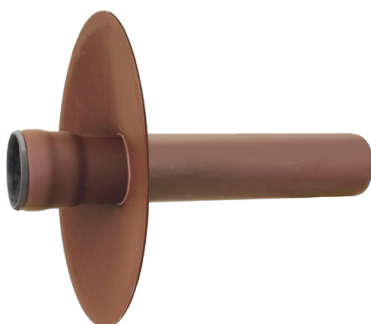

Artikelgegevens

EAN-code 4038088012581

ETIM Klasse EC003024

Nominale diameter DN 70

Nominale lengte/graad 400

Buitenafmetingen (HxBxL) 330 x 330 x 400 mm

Gewicht 2,60 Kg (STK)

Productgroep 1

Douanetariefnummer 73089098

Materiaal / Kleur Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Gebruiksaanwijzing

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Downloads



Alles online

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)