
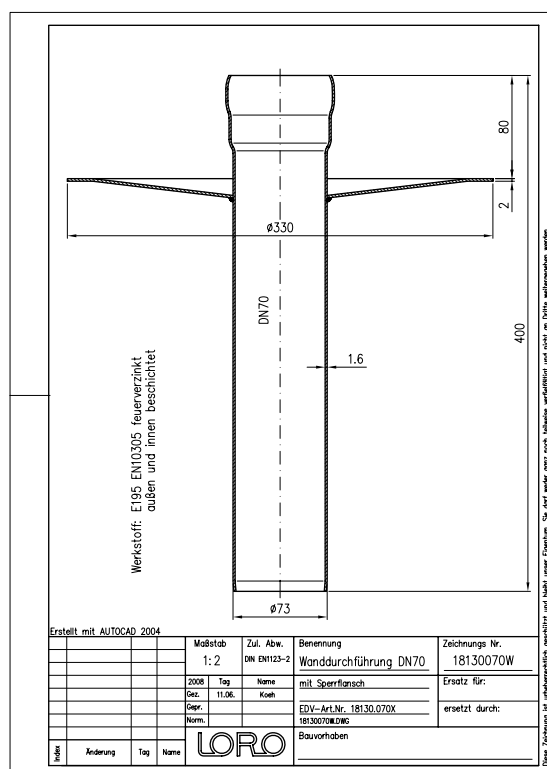


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling penetration DN 70

Opis

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN70

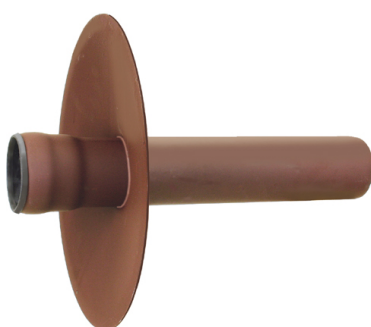

Dane artykułu

Kod EAN 4038088012581

Klasa ETIM EC003024

Średnica nominalna DN 70

Długość/stożek nominalny 400

Wymiary zewnętrzne 330 x 330 x 400 mm (WxSxD)

Waga 2,60 Kg (STK)

Grupa produktów 1

Numer taryfy celnej 73089098

Materiał / Kolor Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Wskazówki dotyczące użytkowania

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Pobieranie



Alles online

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broşura \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)