
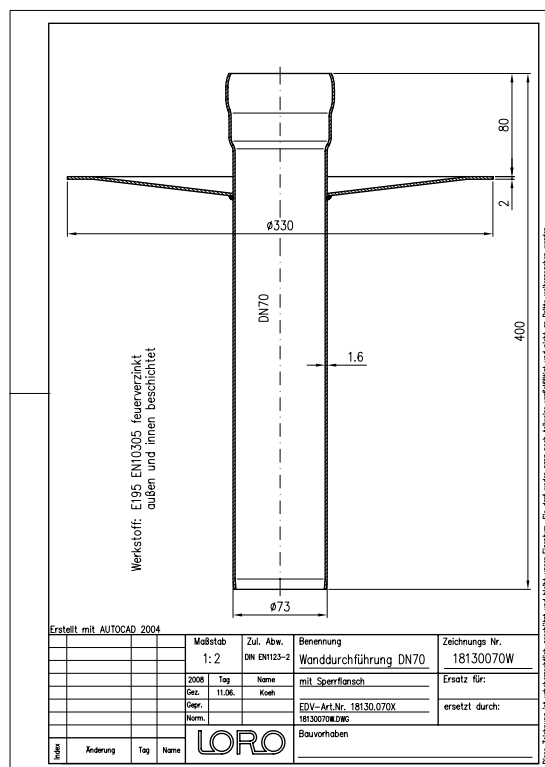


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling penetration DN 70

Beskrivelse

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN70

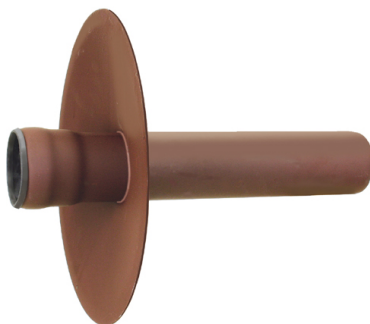

Artikkeldata

EAN-kode	4038088012581
ETIM-klasse	EC003024
Nominell diameter	DN 70
Nominell lengde/grad	400
Utvendige mål (HxBxL)	330 x 330 x 400 mm
Vekt	2,60 Kg (STK)
Produktgruppe	1
Tolltariffnummer	73089098
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Bruksanvisning

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Nedlastinger



Alles online

[Måltgning \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)