
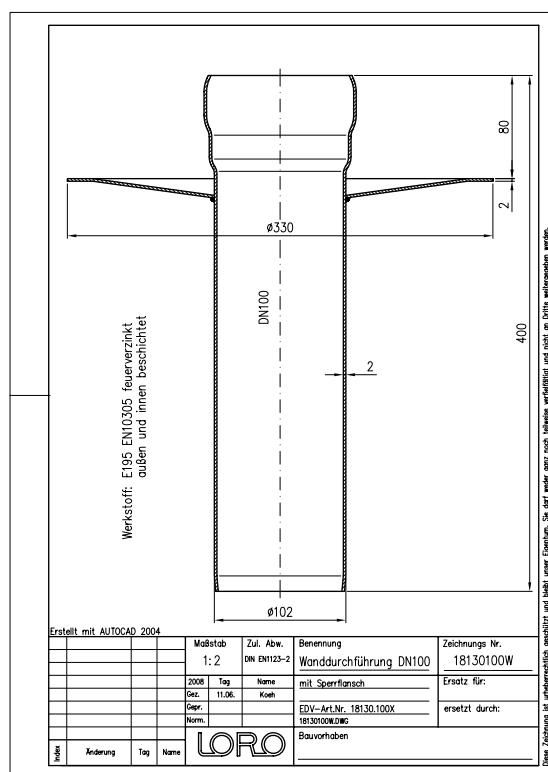


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling passage DN 100

Opis

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN100

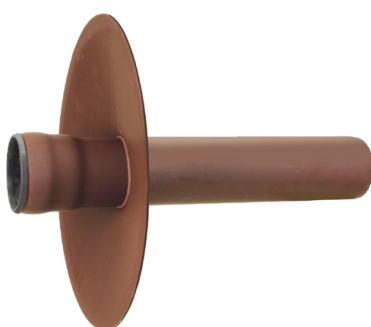

Dane artykułu

Kod EAN	4038088012604
Klasa ETIM	EC003024
Średnica nominalna	DN 100
Długość/stożek nominalny	400
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	330 x 330 x 400 mm
Waga	3,40 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Wskazówki dotyczące użytkowania

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Pobieranie



Alles online

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Broszura \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)