LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling passage DN 100

Descripción

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN100

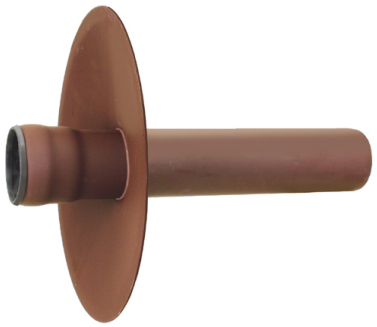

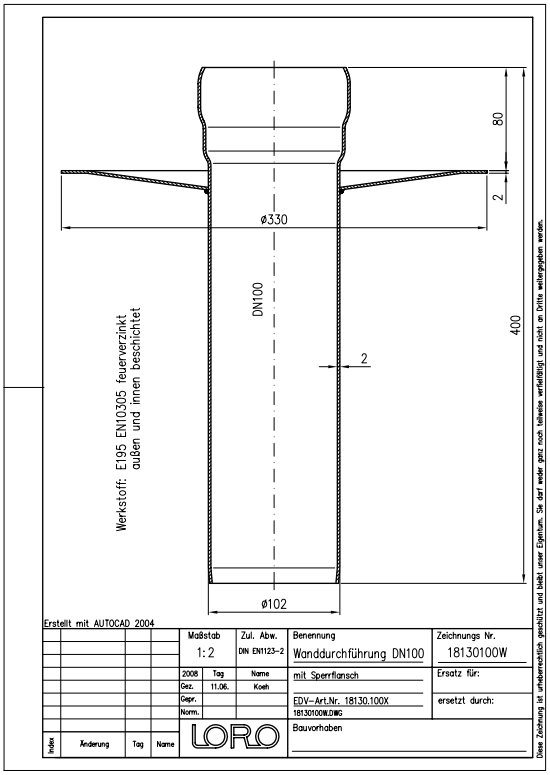

Datos del artículo

Código EAN	**4038088012604**
Clase ETIM	**EC003024**
Diámetro nominal	**DN 100**
Longitud/grado nominal	**400**
Medidas exteriores (AxAxL)	**330 x 330 x 400 mm**
Peso	**3,40 Kg (STK)**
Grupo de productos	**1**
Número de arancel aduanero	**73089098**
Material / Color	**Stahl feuerverzinkt, Rotbraun**

Nota de uso

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Descargas

Dibujo dimensional (PDF)
Folleto (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)

Alles online