
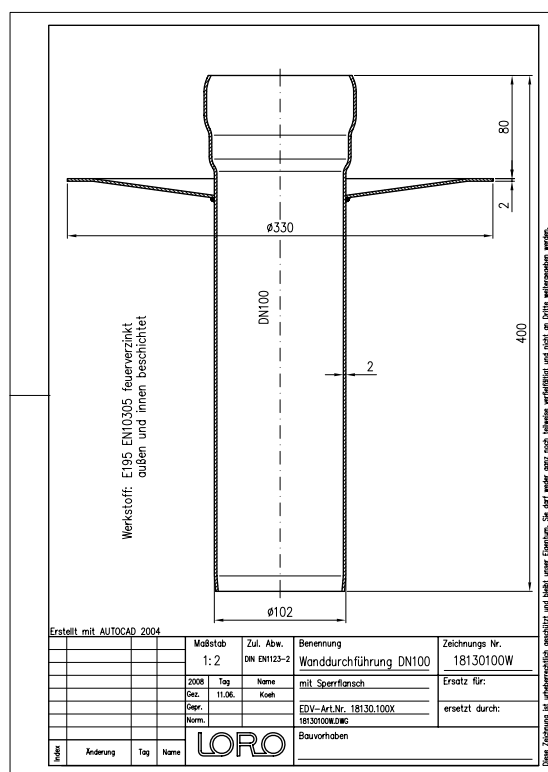


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling passage DN 100

Description

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN100

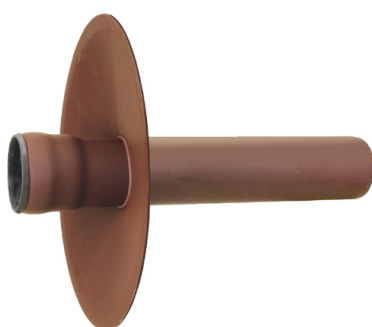

Données de l'article

Code EAN 4038088012604

Classe ETIM EC003024

Diamètre nominal DN 100

Longueur/degré nominal 400

Dimensions extérieures (HxLxP) 330 x 330 x 400 mm

Poids 3,40 Kg (STK)

Groupe de produits 1

Numéro tarifaire douanier 73089098

Matériau / Couleur Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Note d'utilisation

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Téléchargements



Alles online

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)