
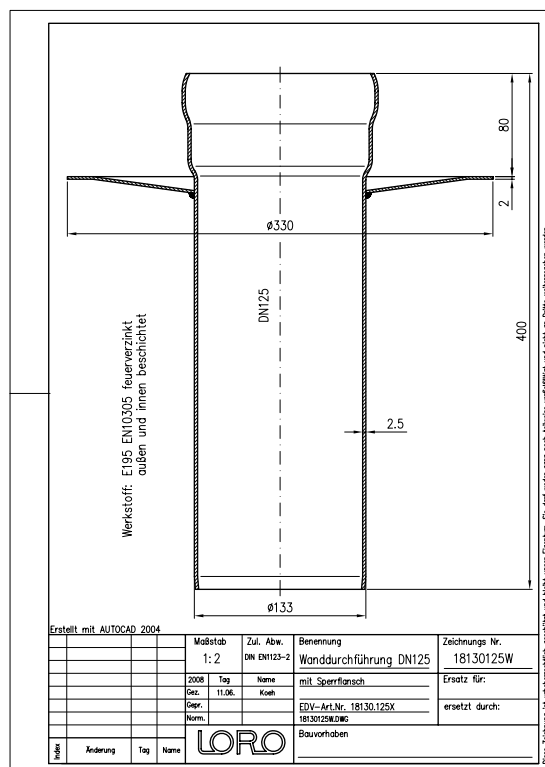


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling passage DN 125

Description

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN125

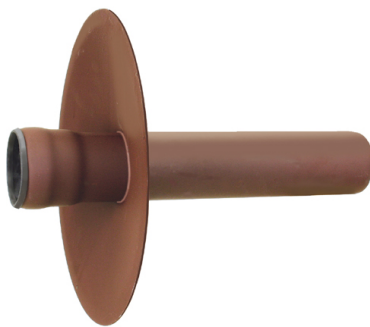

Article information

EAN Code 4038088012611

ETIM Class EC003024

Nominal diameter DN 125

Nominal length/degree 400

Outside measurements (HxWxL) 330 x 330 x 400 mm

Weight 4,80 Kg (STK)

Product group 1

Customs tariff number 73089098

Material / Color Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Usage note

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Downloads



Alles online

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)