
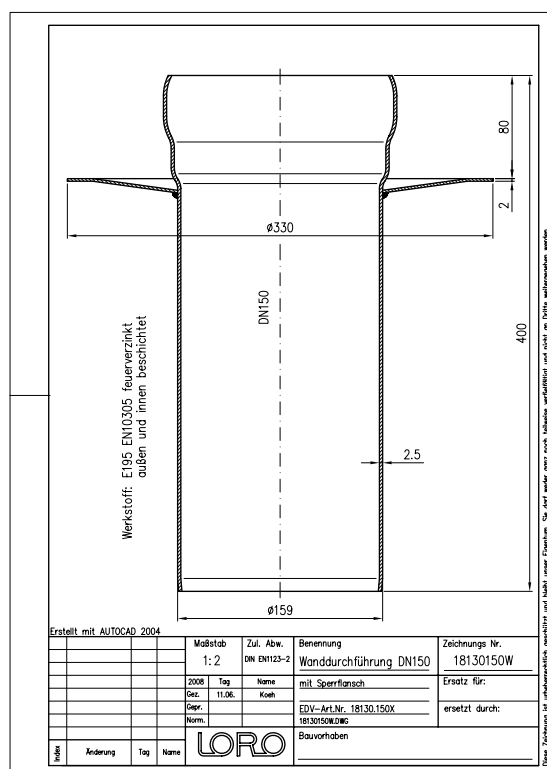


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling penetration DN 150

Descrição

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN150

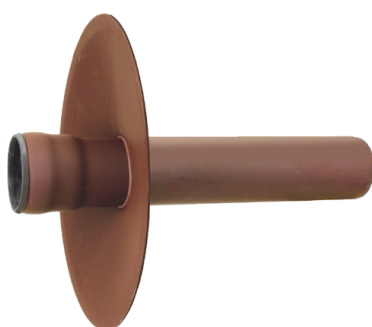

Dados do artigo

Código EAN 4038088012628

Classe ETIM EC003024

Diâmetro nominal DN 150

Comprimento/grau nominal 400

Medidas exteriores (AxLxP) 330 x 330 x 400 mm

Peso 5,00 Kg (STK)

Grupo de produtos 1

Número de pauta aduaneira 73089098

Material / Cor Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Nota de utilização

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Transferências



Alles online

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)