
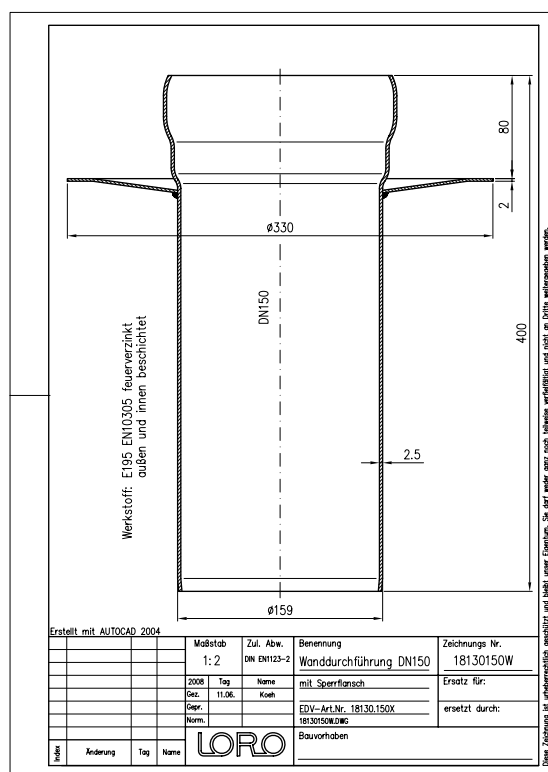


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling penetration DN 150

Descrizione

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN150

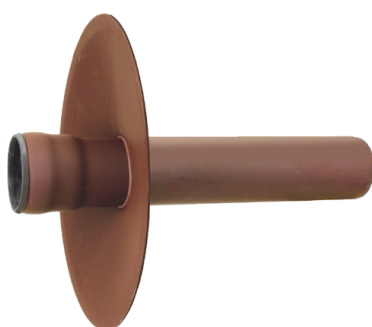

Dati articolo

Codice EAN 4038088012628

Classe ETIM EC003024

Diametro nominale DN 150

Lunghezza/grado
nominale 400

Misure esterne
(AxLxP) 330 x 330 x 400 mm

Peso 5,00 Kg (STK)

Gruppo prodotti 1

Numero tariffa
doganale 73089098

Materiale / Colore Stahl feuerverzinkt,
Rotbraun

Note d'uso

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Download



Alles online

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)