
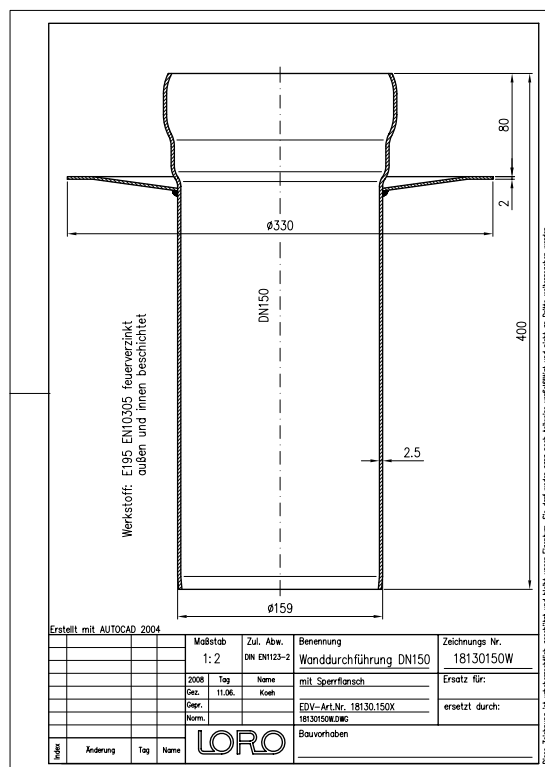


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X pipe-wall and ceiling penetration DN 150

Beskrivelse

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN150

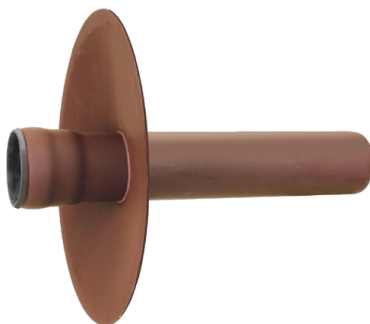

Artikkeldata

EAN-kode 4038088012628

ETIM-klasse EC003024

Nominell diameter DN 150

Nominell 400

lengde/grad

Utvendige mål (HxBxL) 330 x 330 x 400 mm

Vekt 5,00 Kg (STK)

Produktgruppe 1

Tolltariffnummer 73089098

Materiale / Farge Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Bruksanvisning

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Nedlastinger



Alles online

[Måltægning \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)