


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.ROHR M.GEW.R 4

LORO-Pellet Füll und Entlüftungsrohr mit Gewinde R4

Beschreibung

LORO-X Pellet Füll- und Entlüftungsrohr für die Befüllung und Entlüftung von Pellet-Lagerräumen, mit Gewinde R4, aus Stahl verzinkt, DN100.

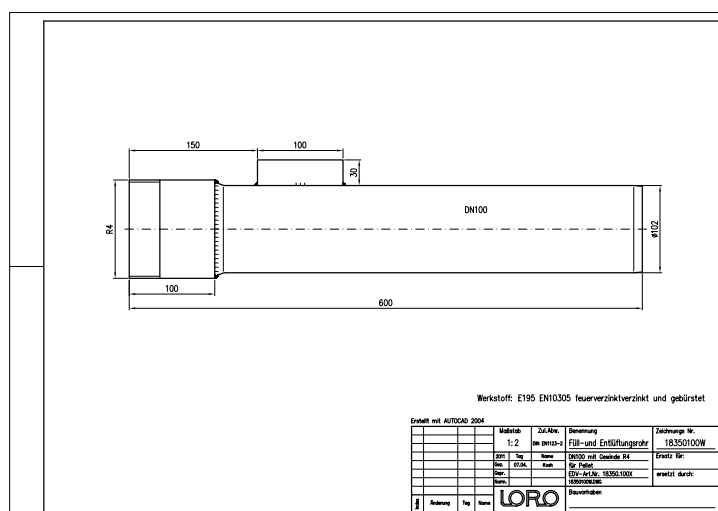

Artikeldaten

EAN-Code	4038088075845
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	115 x 115 x 600 mm
Gewicht	3,60 Kg (STK)
Warengruppe	5
Zolltarifnummer	73079210
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)