


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.ROHR M.GEW.R 4

LORO pellet fill and vent pipe with thread R4

Beskrivelse

LORO-X pellet filling and ventilation pipe for the filling and ventilation of pellet storerooms, with R4 thread, made of galvanized steel, DN100.

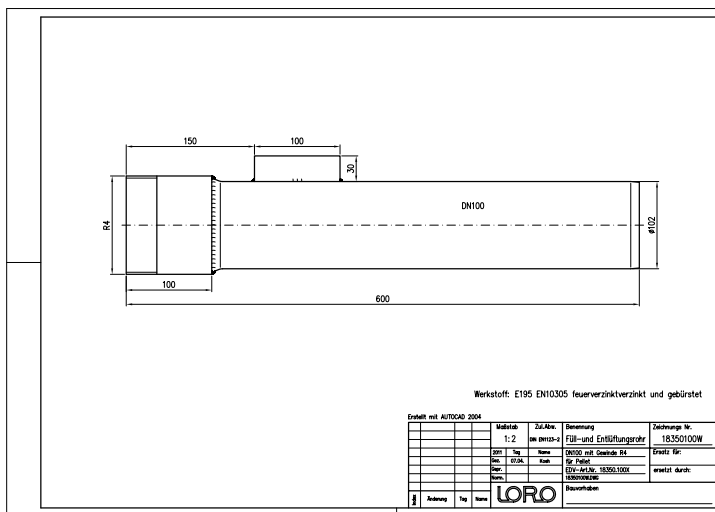

Artikeldata

EAN-kode	4038088075845
ETIM Klasse	EC011386
Nominel diameter	DN 100
Ydermål (HxBxL)	115 x 115 x 600 mm
Vægt	3,60 Kg (STK)
Produktgruppe	5
Toldtarifnummer	73079210
Materiale / Farve	Stahl feuerverzinkt, Silber

Brugsanvisning

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Måltegning \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)