


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.BOGEN 45GR.

LORO-Pellet Fill and venting bend 45 degrees

Description

LORO-X pellet filling and ventilation bend 45 degrees, with R4 thread, made of galvanized steel, DN100

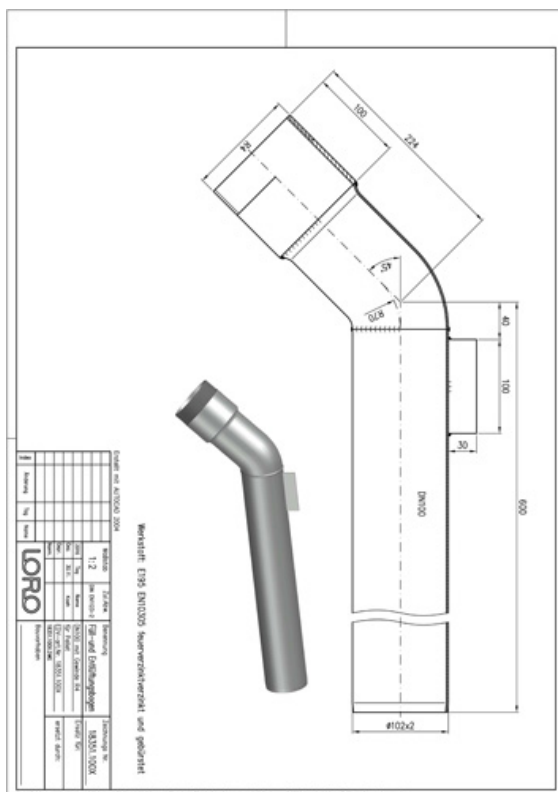

Article information

EAN Code	4038088075852
ETIM Class	EC003024
Nominal diameter	DN 100
Nominal length/degree	45
Outside measurements (HxWxL)	115 x 799 x 132 mm
Weight	4,70 Kg (STK)
Product group	5
Customs tariff number	73079210
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)