


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.BOGEN 45GR.

LORO-Pellet Fill and venting bend 45 degrees

Descriere

LORO-X pellet filling and ventilation bend 45 degrees, with R4 thread, made of galvanized steel, DN100

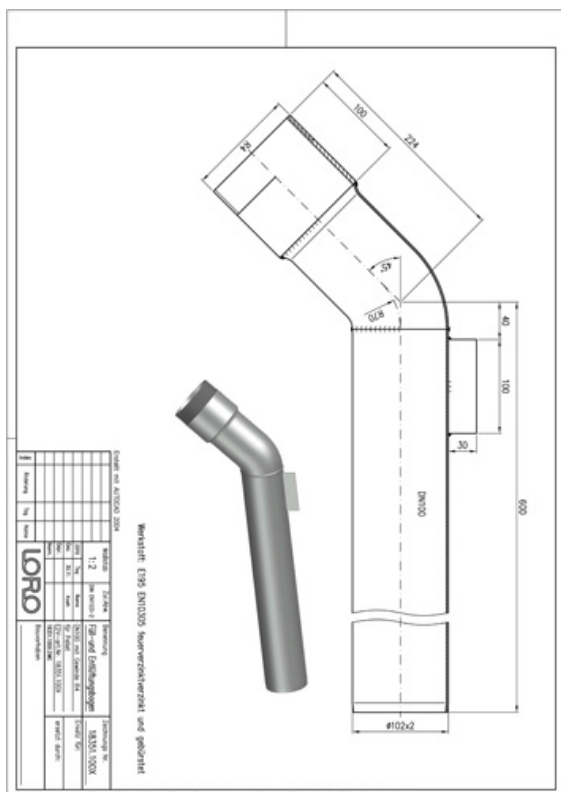

Date articol

Cod EAN	4038088075852
Clasă ETIM	EC003024
Diametru nominal	DN 100
Lungime/grad nominal	45
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	115 x 799 x 132 mm
Greutate	4,70 Kg (STK)
Grupă de produse	5
Număr tarif vamal	73079210
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber

Notă de utilizare

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)