


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG. BOGEN 45GR.

LORO-Pellet Fill and venting bend 45 degrees

Opis

LORO-X pellet filling and ventilation bend 45 degrees, with R4 thread, made of galvanized steel, DN100

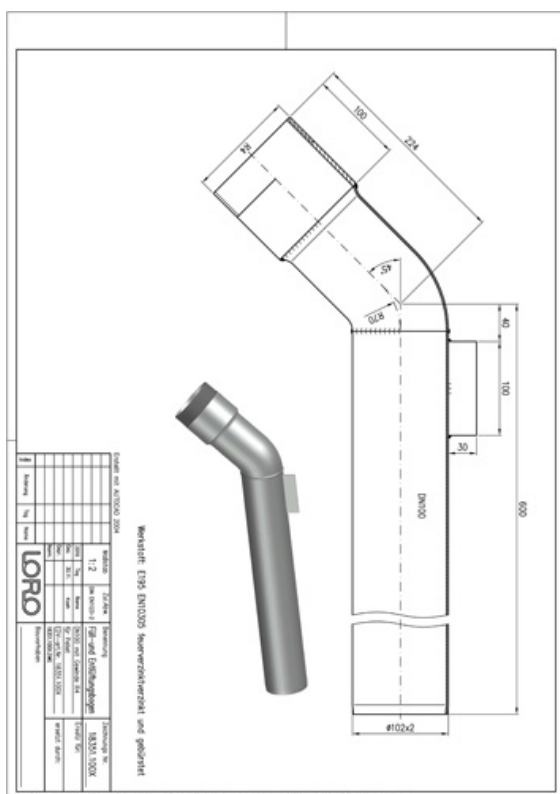

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088075852
ETIM klasa	EC003024
Nazivni promjer	DN 100
Nazivna duljina/stupanj	45
Vanjske mjere (VxŠxD)	115 x 799 x 132 mm
Težina	4,70 Kg (STK)
Grupa proizvoda	5
Carinski tarifni broj	73079210
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)