


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.BOGEN 45GR.

LORO-Pellet Fill and venting bend 45 degrees

Beschrijving

LORO-X pellet filling and ventilation bend 45 degrees, with R4 thread, made of galvanized steel, DN100

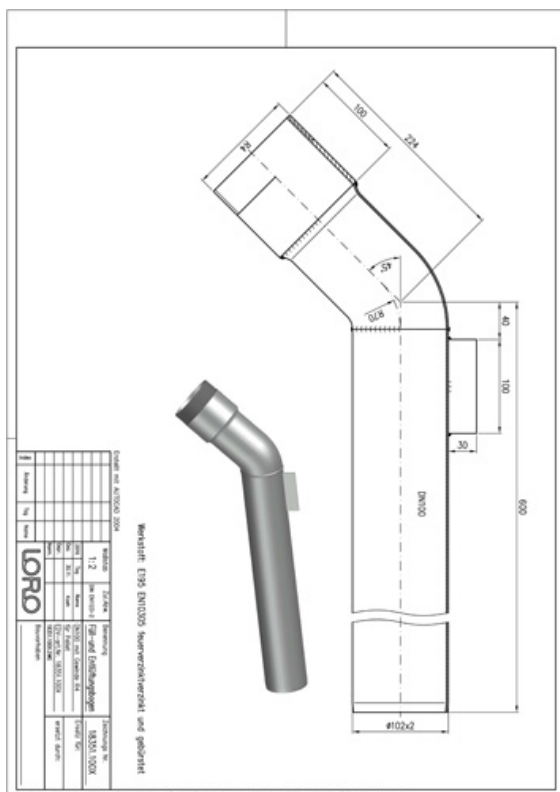

Artikelgegevens

EAN-code	4038088075852
ETIM Klasse	EC003024
Nominale diameter	DN 100
Nominale lengte/graad	45
Buitenafmetingen (HxBxL)	115 x 799 x 132 mm
Gewicht	4,70 Kg (STK)
Productgroep	5
Douanetariefnumme	73079210
r	
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)