


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG.BOGEN 45GR.

LORO-Pellet Fill and venting bend 45 degrees

Description

LORO-X pellet filling and ventilation bend 45 degrees, with R4 thread, made of galvanized steel, DN100

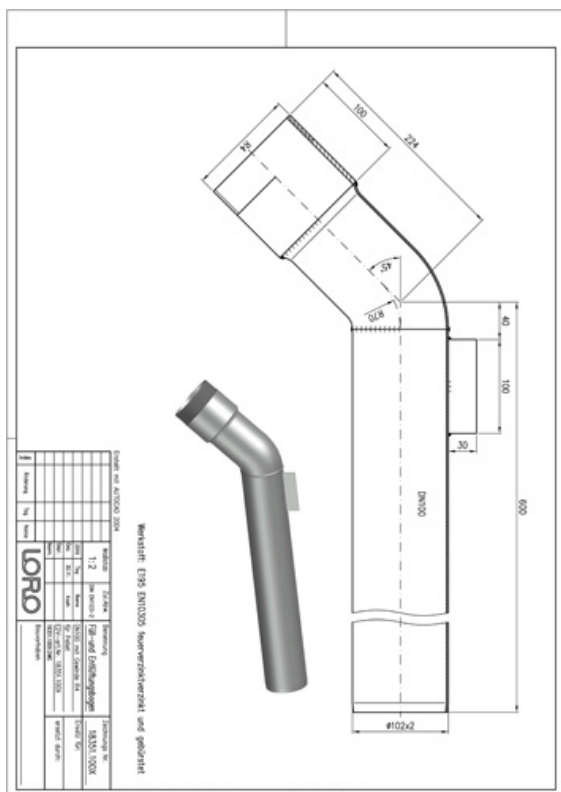

Données de l'article

Code EAN	4038088075852
Classe ETIM	EC003024
Diamètre nominal	DN 100
Longueur/degré nominal	45
Dimensions extérieures (HxLxP)	115 x 799 x 132 mm
Poids	4,70 Kg (STK)
Groupe de produits	5
Numéro tarifaire douanier	73079210
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)