


LORO-PELLET FÜLL/ENTLÜFTG. BOGEN 45GR.

LORO-Pellet Fill and venting bend 45 degrees

Beskrivelse

LORO-X pellet filling and ventilation bend 45 degrees, with R4 thread, made of galvanized steel, DN100

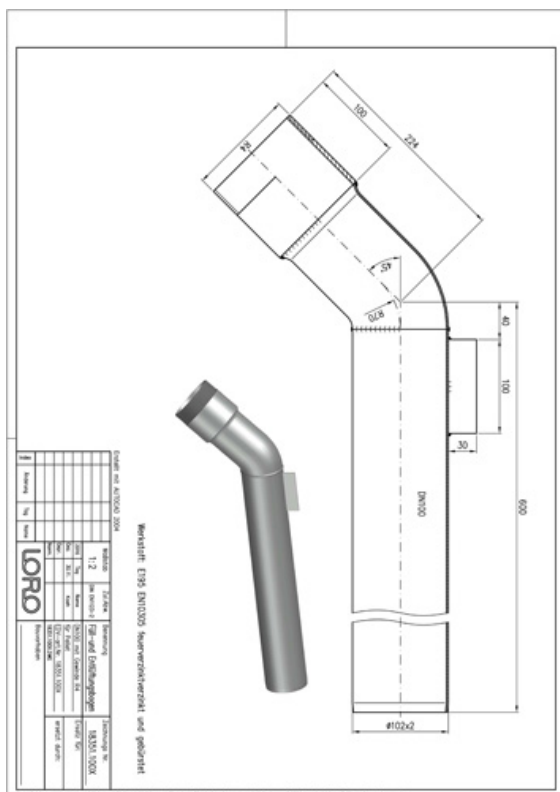

Artikkeldata

EAN-kode	4038088075852
ETIM-klasse	EC003024
Nominell diameter	DN 100
Nominell lengde/grad	45
Utvendige mål (HxBxL)	115 x 799 x 132 mm
Vekt	4,70 Kg (STK)
Produktgruppe	5
Tolltariffnummer	73079210
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)