

## LORO-PELLET FESTKUPPL.M.VERSCHL.DECKEL I

LORO-Pellet Festkupplung mit VerschlussDeckel I Gewinde 4 Zoll

### Beschreibung

LORO-X Pellet Füll- und Entlüftung Festkupplung mit Verschlussdeckel, mit Gewinde Rp 4 Zoll aus Aluminium System Storz Typ A-110.




### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088075982               |
| ETIM Klasse       | EC011223                    |
| Außenmaße (HxBxL) | 130 x 130 x 60 mm           |
| Gewicht           | 1,60 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 5                           |
| Zolltarifnummer   | 73079210                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Verwendungshinweis

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

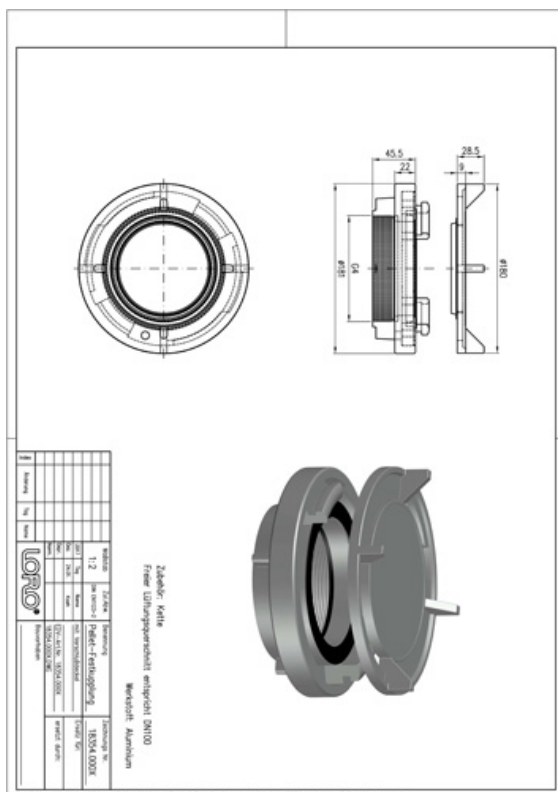

### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)