

LORO-PELLET FESTKUPPL.M.VERSCHL.DECKEL I

LORO-Pellet Fixed Coupling with Locking Cap I Thread 4 Inch

Description

LORO-X pellet filling and ventilation fixed coupling with cover, with Rp 4-inch thread, made of aluminium, Storz system type A-110.




Article information

EAN Code	4038088075982
ETIM Class	EC011223
Outside measurements (HxWxL)	130 x 130 x 60 mm
Weight	1,60 Kg (STK)
Product group	5
Customs tariff number	73079210
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

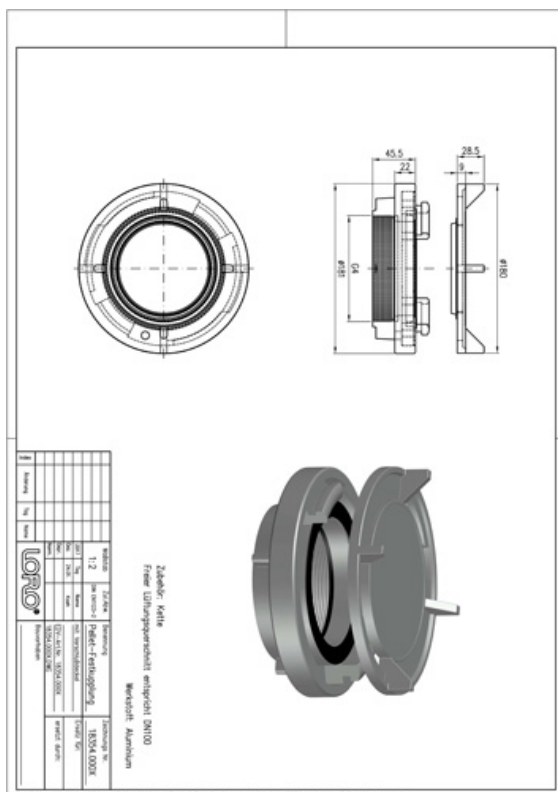

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)