

LORO-PELLET FESTKUPPL.M.VERSCHL.DECKEL I

LORO-Pellet Fixed Coupling with Locking Cap I Thread 4 Inch

Popis

LORO-X pellet filling and ventilation fixed coupling with cover, with Rp 4-inch thread, made of aluminium, Storz system type A-110.




Údaje o artikli

EAN kód	4038088075982
ETIM trieda	EC011223
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	130 x 130 x 60 mm
Hmotnosť	1,60 Kg (STK)
Skupina produktov	5
Colný sadzovník	73079210
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

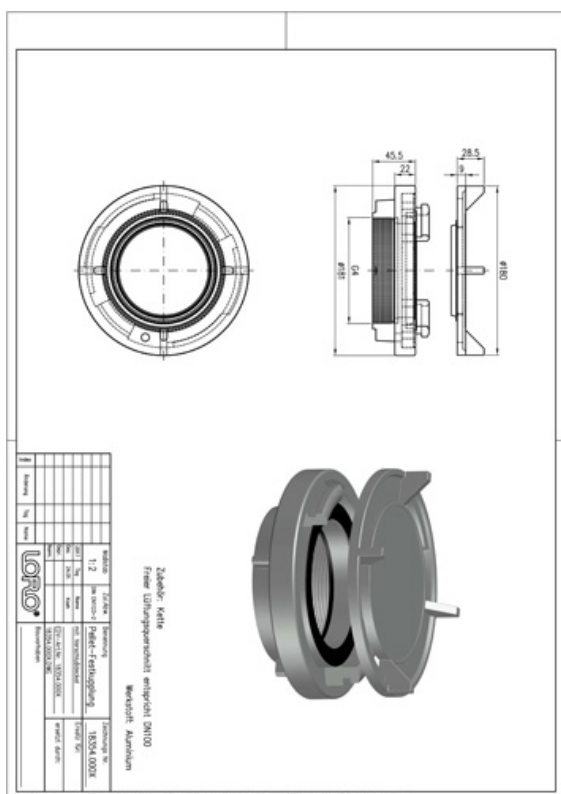

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)