

LORO-PELLET LÜFTUNGSDECKEL M.FESTKUPPLG.

LORO-Pellet Lüftungsdeckel mit Festkupplung inklusive Steckschloss und Kette

Beschreibung

LORO-X Pellet Lüftungsdeckel mit Festkupplung, aus Aluminium, inklusive Steckschloss und Kette




Artikeldaten

EAN-Code	4038088092224
ETIM Klasse	EC011223
Außenmaße (HxBxL)	185 x 185 x 80 mm
Gewicht	1,59 Kg (STK)
Warengruppe	5
Zolltarifnummer	76090000
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

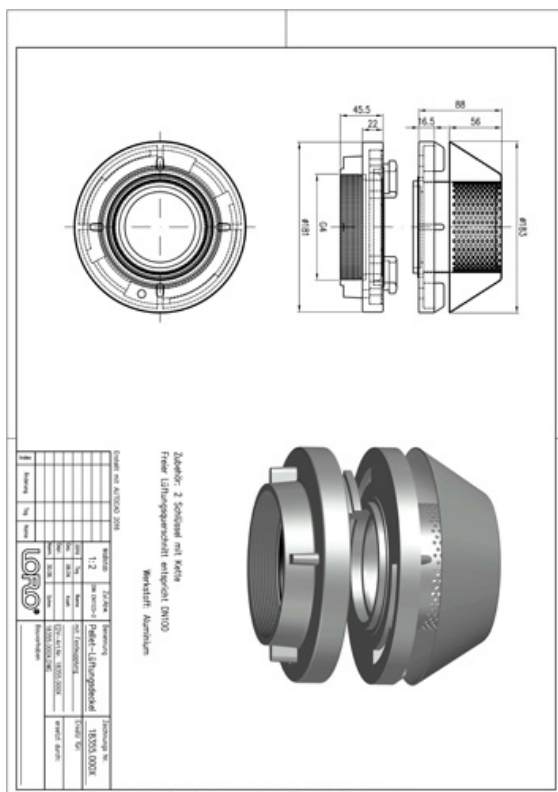

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)