

LORO-PELLET LÜFTUNGSDECKEL M.FESTKUPPLG.

LORO-Pellet grounding lid with fixed coupling including plug-in lock and chain

Popis

LORO-X pellet ventilation cover with fixed coupling, made of aluminium, including key lock and chain




Údaje o artikli

EAN kód	4038088092224
ETIM trieda	EC011223
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	185 x 185 x 80 mm
Hmotnosť	1,59 Kg (STK)
Skupina produktov	5
Colný sadzovník	76090000
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

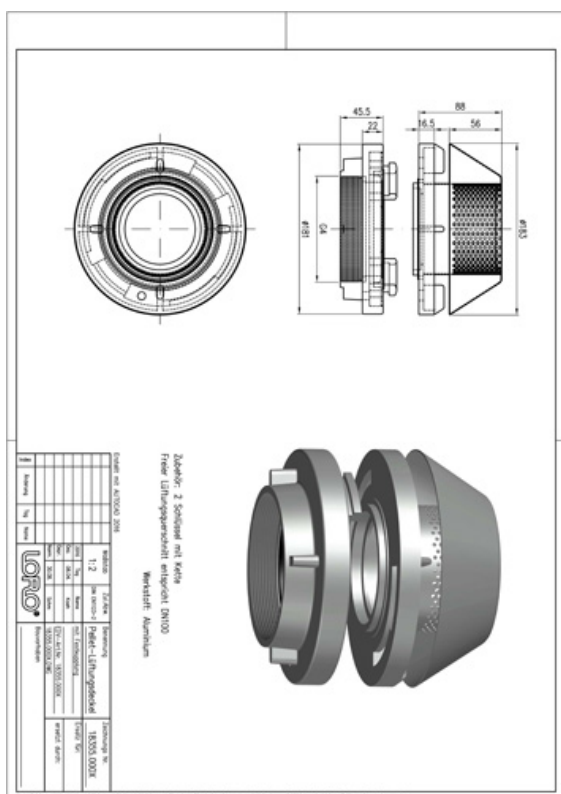

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)