

LORO-PELLET LÜFTUNGSDECKEL M.FESTKUPPLG.

LORO-Pellet grounding lid with fixed coupling including plug-in lock and chain

Opis

LORO-X pellet ventilation cover with fixed coupling, made of aluminium, including key lock and chain




Dane artykułu

Kod EAN	4038088092224
Klasa ETIM	EC011223
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	185 x 185 x 80 mm
Waga	1,59 Kg (STK)
Grupa produktów	5
Numer taryfy celnej	76090000
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

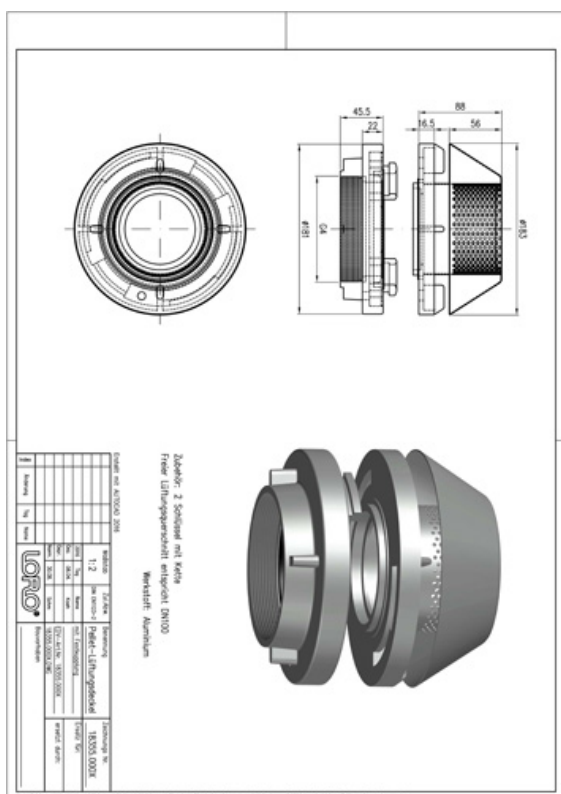

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)