


LORO-PELLET LÜFTUNGSDECKEL M.FESTKUPPLG.

LORO-Pellet grounding lid with fixed coupling including plug-in lock and chain

Popis

LORO-X pellet ventilation cover with fixed coupling, made of aluminium, including key lock and chain

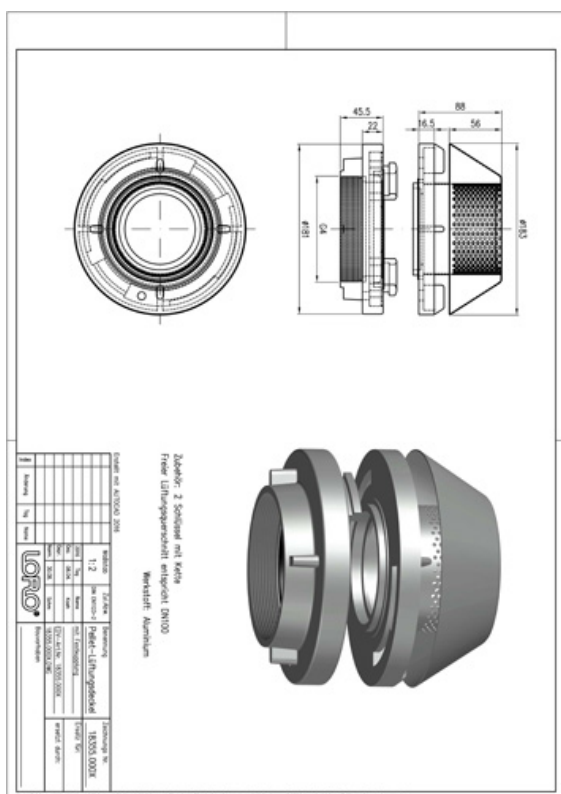

Údaje o článku

EAN kód	4038088092224
ETIM třída	EC011223
Vnější rozměry (VxŠxD)	185 x 185 x 80 mm
Hmotnost	1,59 Kg (STK)
Skupina produktů	5
Celní sazebník	76090000
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)