

LORO-PELLET LÜFTUNGSDECKEL M.FESTKUPPLG.

LORO-Pellet grounding lid with fixed coupling including plug-in lock and chain

Beskrivelse

LORO-X pellet ventilation cover with fixed coupling, made of aluminium, including key lock and chain




Artikkeldata

EAN-kode	4038088092224
ETIM-klasse	EC011223
Utvendige mål (HxBxL)	185 x 185 x 80 mm
Vekt	1,59 Kg (STK)
Produktgruppe	5
Tolltariffnummer	76090000
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

Holzpellets für Pelletheizung werden mit Tankwagen angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen. Dazu werden Befüll- und Entlüftungsleitungen mit Kupplung und Verschlussdeckel benötigt, die durch die Außenwand des Hauses geführt werden. Liegt der Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Außenwand, müssen weiterführende Leitungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der millionenfach bewährten Steckmuffenverbindung in idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest mit LORO-X

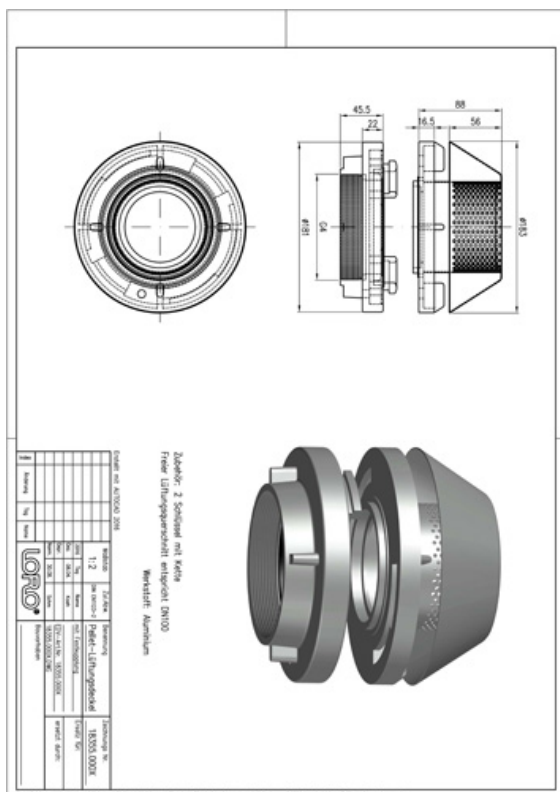

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Måltegning \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)