LORO-SIEBEINHEIT,BEFAHRBAR DN 100

LORO sieve unit passable DN 100

Opis

LORO strainer unit, car accessible, consisting of holding fixture for strainer 182 x 182 and for installation height 40 - 75 mm, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, strainer 170 x 170 mm, made of cast iron, asphalted, class M (12.5 t), DN100

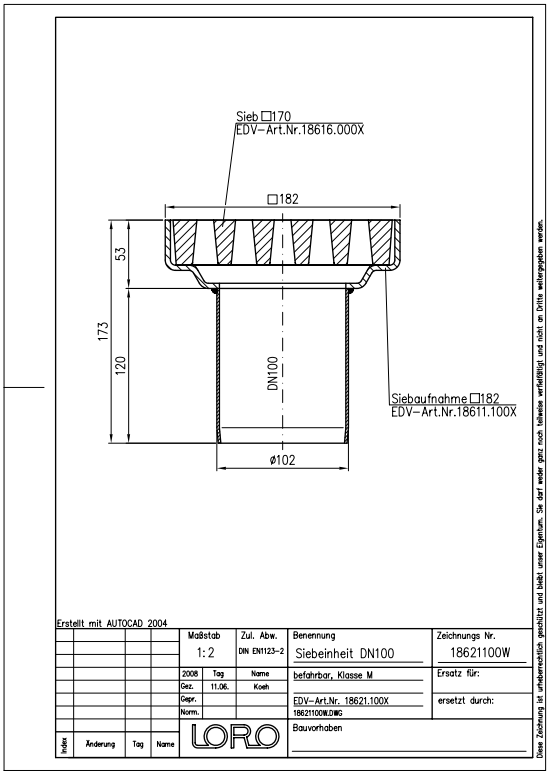

Podatki o izdelku

EAN koda	**4038088044995**
ETIM razred	**EC010143**
Nazivni premer	**DN 100**
Zunanje mere (VxŠxD)	**182 x 182 x 173 mm**
Teža	**6,10 Kg (STK)**
Skupina izdelkov	**1**
Carinska tarifna številka	**73269098**
Material / Barva	**Stahl feuerverzinkt, Rotbraun**

Opomba za uporabo

Die LORO-X Flachdachabläufe der Serie 21 zeichnen sich durch einen Grundkörper mit großer Einlauföffnung und einem Topf mit Luftsieb aus. Durch den großen Umfang der Einlauföffnung erfolgt der optimale Einlauf des Wassers per Freispiegelströmung von der Dachfläche in den Topf, was bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach für einen erhöhten Abfluss sorgt. Mit dem speziellen Luftsieb im Topf wird der VERSAL Ablauf in einem LORO-X DRAINJET Schnellablaufsystem mit Druckströmung als Ablauf für Druckströmung verwendet. Die hohe Siebeinheit aus Edelstahl für Umkehrdächer besteht aus einem extra hohen Siebkorb mit Siebdeckel. Für Wartungs- und Reinigungszwecke ist der Siebdeckel abnehmbar. Üblicherweise wird der Siebdeckel mindestens bündig mit dem Dachaufbau (z.B. Kiesschicht) eingebaut.Durch den großen Umfang der Einlauföffnung erfolgt der optimale Einlauf des Wassers per Freispiegelströmung von der Dachfläche in den Topf, was bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach für einen erhöhten Abfluss sorgt.Mit dem speziellen Luftsieb im Topf wird der VERSAL Ablauf in einem LORO-X DRAINJET … (preberite celotno besedilo na spletu)

Prenosi

Navodila za vgradnjo (PDF)
CAD 2D (DXF)
Merska risba (PDF)
CAD (DWG)
Prospekt (PDF)

Alles online