

LORO-VERSAL EINZELABL.SENKR.2TLG.M.WD.

LORO-VERSAL single drain, two-part, with stainless steel insulation DN 50

Opis

LORO-X VERSAL balcony drain, series K, two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, with clamping flange, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of drain pot, flange sealing ring, loose flange, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), flange sealing ring, loose flange, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 10 - 130 mm), stainless steel strainer, DN50




Podatki o izdelku

EAN koda	4038088037003
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 50
Zunanje mere (VxŠxD)	292 x 292 x 300 mm
Teža	5,00 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73072980
Material / Barva	Edelstahl, Silber

Opomba za uporabo

LORO-VERSAL Serie K beinhaltet Einzelabläufe mit Klemmflansch. Serie K 1-teilig bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtung, Losflansch, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 10 - 130 mm), Edelstahlsieb quadratisch, 94 x 94 mm, Klasse K. Serie K 2-teilig bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtung, Losflansch, Dichtelement, Etageeinsatz (für Aufbauhöhe 80 - 120 mm), Flanschdichtung, Losflansch, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 10 - 130 mm), Edelstahlsieb quadratisch, 94 x 84mm, Klasse K. Die Serie K wird aus Edelstahl gefertigt. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag

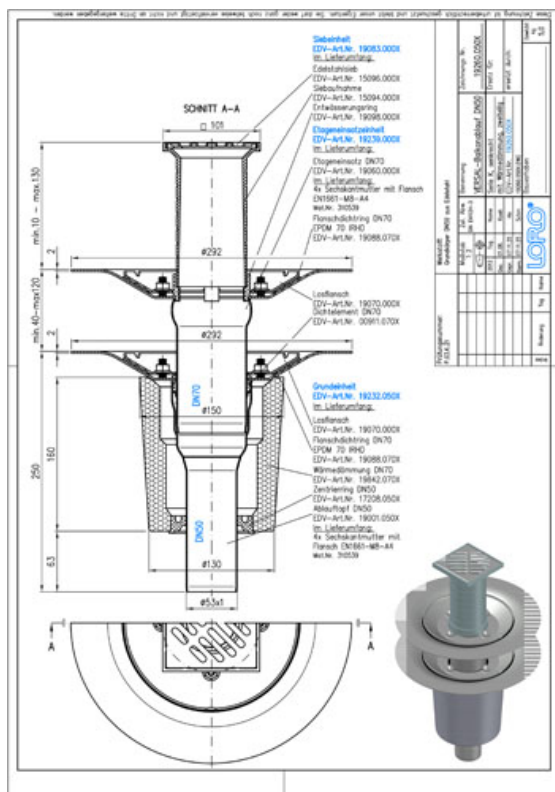

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 1058

BIM 3D (STEP)