


## LX RETENTIONSROHR QUADR.SEITL.DN 100/70

LORO-X retention pipe square lateral DN 100/70

### Descriere

LORO-X Attika-Retentionsrohr DN 70, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Retentionseinlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bzw. Längen, bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 70




### Date articol

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cod EAN                       | 4038088104545               |
| Clasă ETIM                    | EC011398                    |
| Diametru nominal              | DN 100, DN 70               |
| Dimensiuni exterioare (ÎxLxA) | 100 x 100 x 302 mm          |
| Greutate                      | 2,10 Kg (STK)               |
| Grupă de produse              | 9                           |
| Număr tarif vamal             | 73089098                    |
| Material / Culoare            | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Notă de utilizare

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

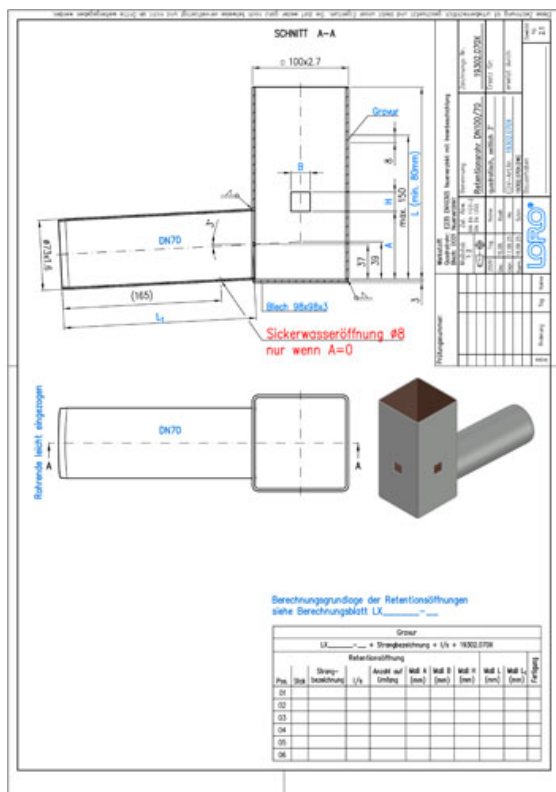

### Descărcări



Alles online

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)