

LX RETENTIONSROHR QUADR.SEITL.DN 100/70

LORO-X retention pipe square lateral DN 100/70

Voce di capitolato

LORO-X Attika-Retentionsrohr DN 70, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt,nach DIN EN 1123, mit quadratischen Retentionseinlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bzw. Längen, bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 70



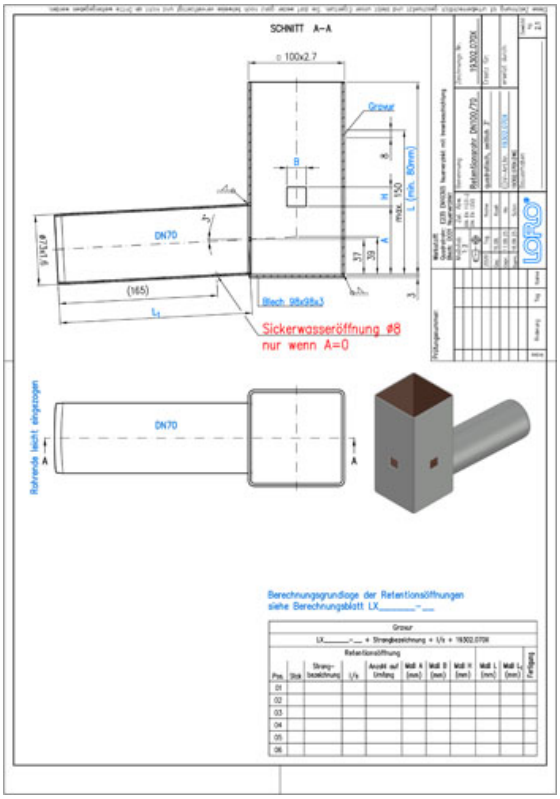

Dati articolo

Codice EAN	**4038088104545**
Classe ETIM	**EC011398**
Diametro nominale	**DN 100, DN 70**
Misure esterne (AxLxP)	**100 x 100 x 302 mm**
Peso	**2,10 Kg (STK)**
Gruppo prodotti	**9**
Numero tariffa doganale	**73089098**
Materiale / Colore	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'uso

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Download

Alles online

Disegno dimensionale (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)