


LX RETENTIONSROHR QUADR.SEITL.DN 100/100

LORO-X retention pipe square lateral DN 100/100

Descriere

LORO-X Attika-Retentionsrohr DN 100, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Retentionseinlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bzw. Längen, bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 100




Date articol

Cod EAN	4038088104552
Clasă ETIM	EC011398
Diametru nominal	DN 100, DN 100
Dimensiuni exterioare (îxLxA)	100 x 100 x 302 mm
Greutate	2,60 Kg (STK)
Grupă de produse	9
Număr tarif vamal	73089098
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber

Notă de utilizare

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

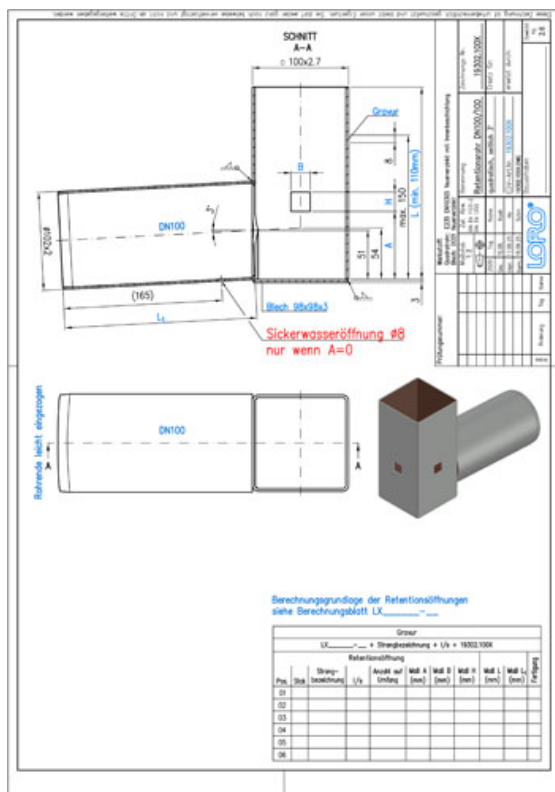

Descărcări



Alles online

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)