


LX RETENTIONSROHR QUADR.SEITL.DN 100/100

LORO-X retention pipe square lateral DN 100/100

Описание

LORO-X Attika-Retentionsrohr DN 100, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Retentionseinlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bzw. Längen, bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 100




Данни за артикула

ЕАН код	4038088104552
ЕТИМ клас	EC011398
Номинален диаметър	DN 100, DN 100
Външни размери (ВxШxД)	100 x 100 x 302 mm
Тегло	2,60 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

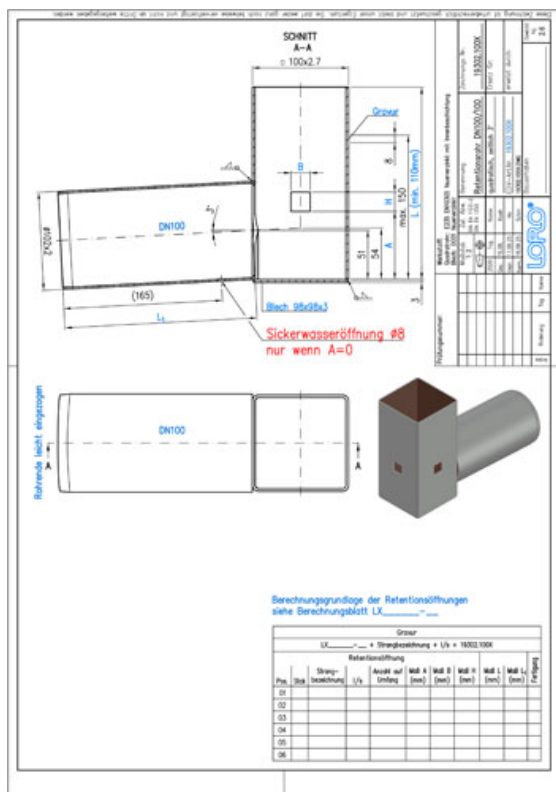

Изтегляния



Alles online

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)