


LX RETENTIONSROHR QUADR.SEITL.DN 100/100

LORO-X retention pipe square lateral DN 100/100

Beschrijving

LORO-X Attika-Retentionsrohr DN 100, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Retentionseinlaßrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bzw. Längen, bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 100




Artikelgegevens

EAN-code	4038088104552
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 100, DN 100
Buitenafmetingen (HxBxL)	100 x 100 x 302 mm
Gewicht	2,60 Kg (STK)
Productgroep	9
Douanetariefnumme	73089098

Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber
--------------------------	------------------------------------

Gebruiksaanwijzing

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

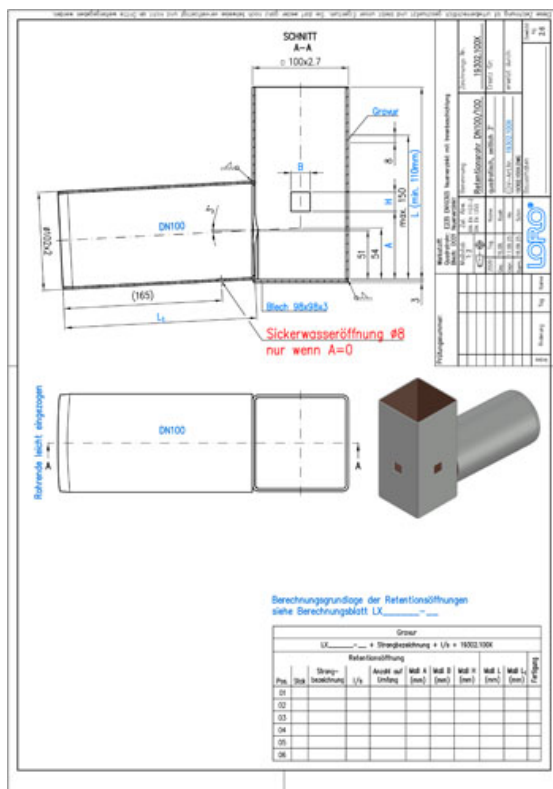

Downloads



Alles online

[Maattekening \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

CAD 3D (DWG)