


LX RETENTIONSROHR QUADR.SEITL.DN 100/100

LORO-X retention pipe square lateral DN 100/100

Opis

LORO-X Attika-Retentionsrohr DN 100, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Retentionseinlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bzw. Längen, bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Hauptentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 100




Dane artykułu

Kod EAN	4038088104552
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 100, DN 100
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	100 x 100 x 302 mm
Waga	2,60 Kg (STK)
Grupa produktów	9
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

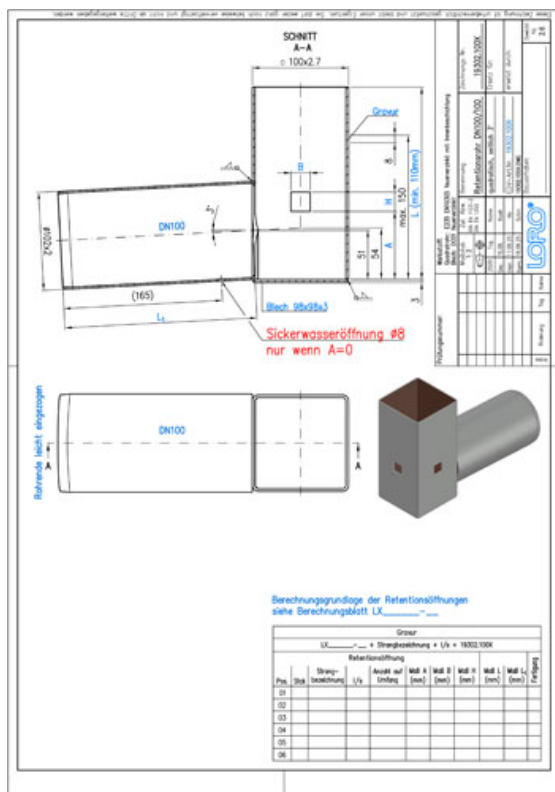

Pobieranie



Alles online

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)