
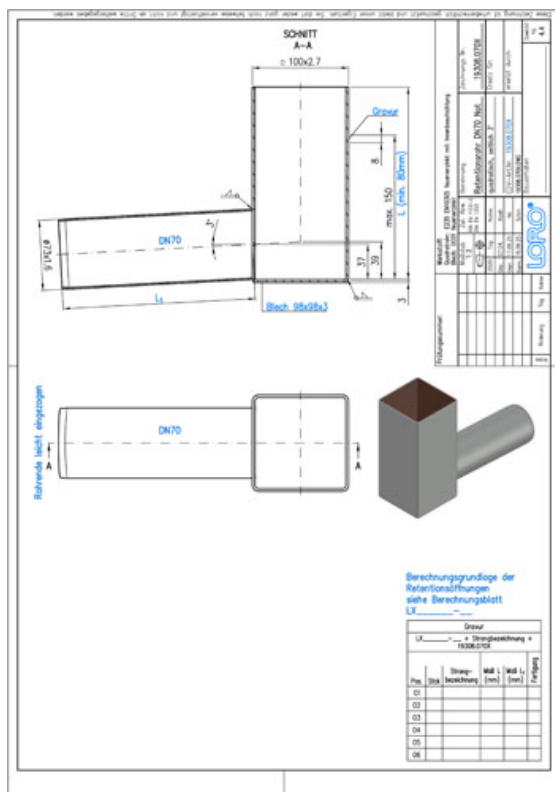


LX RETENTIONSROHR F.NOT.QUADR.SEITL.

LORO-X retention pipe for emergency square lateral DN 100/70 height according to specification

Description

LORO-X Attika-Retentionsrohr Not DN 70, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Überlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxyd-Kombination. Die erforderliche Stutzenlänge bzw. Überflutungshöhe ist bei der Bestellung mit anzugeben bzw. Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Notentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 70



Article information

EAN Code	4038088106679
ETIM Class	EC011398
Nominal diameter	DN 100, DN 70
Outside measurements (HxWxL)	362 x 80 x 400 mm
Weight	4,40 Kg (STK)
Product group	9
Customs tariff number	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Downloads



Alles online

[CAD drawing \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)