## LX RETENTIONSROHR F.NOT.QUADR.SEITL.

**LORO-X retention pipe for emergency square lateral DN 100/70 height according to specification**

### Beskrivning

LORO-X Attika-Retentionsrohr Not DN 70, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt,nach DIN EN 1123, mit quadratischen Überlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Die erforderliche Stutzenlänge bzw. Überflutungshöhe ist bei der Bestellung mit anzugeben bzw. Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Notentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 70



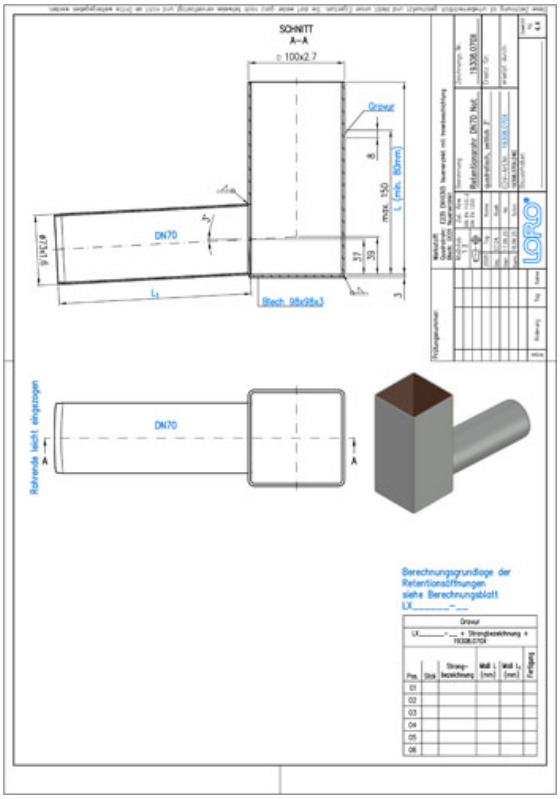


### Artikeldata

| | |
|---|---|
| EAN-kod | **4038088106679** |
| ETIM-klass | **EC011398** |
| Nominell diameter | **DN 100, DN 70** |
| Yttermått (HxBxL) | **362 x 80 x 400 mm** |
| Vikt | **4,40 Kg (STK)** |
| Produktgrupp | **9** |
| Tullnummer | **73089098** |
| Material / Färg | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

### Användningsanvisning

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

### Nedladdningar

Måttritning (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)

Alles online