
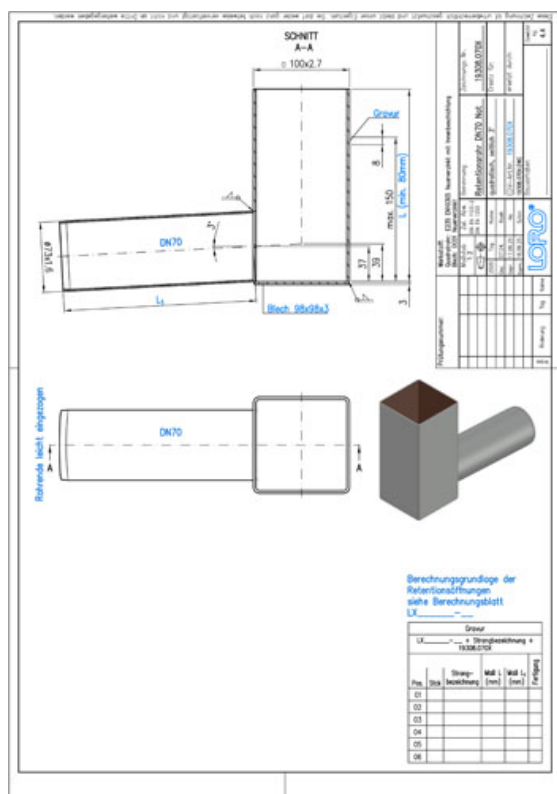


LX RETENTIONSROHR F.NOT.QUADR.SEITL.

LORO-X retention pipe for emergency square lateral DN 100/70 height according to specification

Opis

LORO-X Attika-Retentionsrohr Not DN 70, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Überlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Die erforderliche Stutzenlänge bzw. Überflutungshöhe ist bei der Bestellung mit anzugeben bzw. Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Notentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 70



Dane artykułu

Kod EAN	4038088106679
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 100, DN 70
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	362 x 80 x 400 mm
Waga	4,40 Kg (STK)
Grupa produktów	9
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Pobieranie



Alles online

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)