
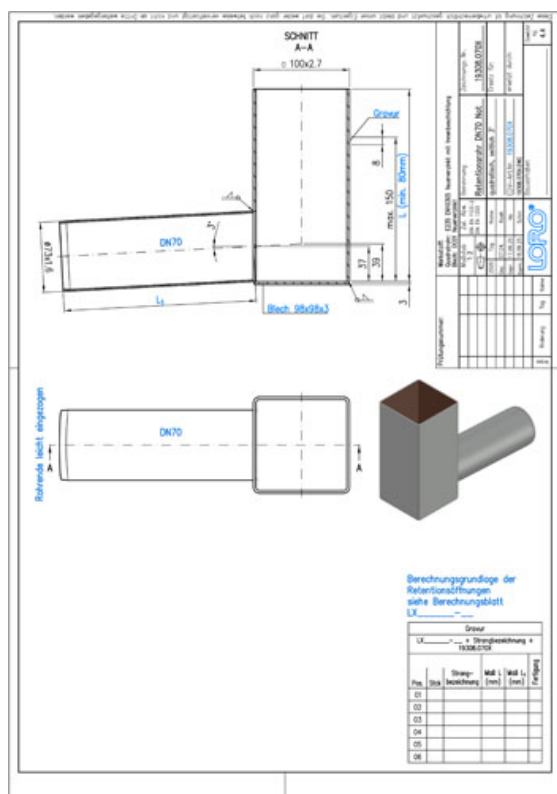


LX RETENTIONSROHR F.NOT.QUADR.SEITL.

LORO-X retention pipe for emergency square lateral DN 100/70 height according to specification

Description

LORO-X Attika-Retentionsrohr Not DN 70, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Überlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxyd-Kombination. Die erforderliche Stutzenlänge bzw. Überflutungshöhe ist bei der Bestellung mit anzugeben bzw. Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Notentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 70



Données de l'article

Code EAN	4038088106679
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 100, DN 70
Dimensions extérieures (HxLxP)	362 x 80 x 400 mm
Poids	4,40 Kg (STK)
Groupe de produits	9
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Téléchargements



Alles online

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)