
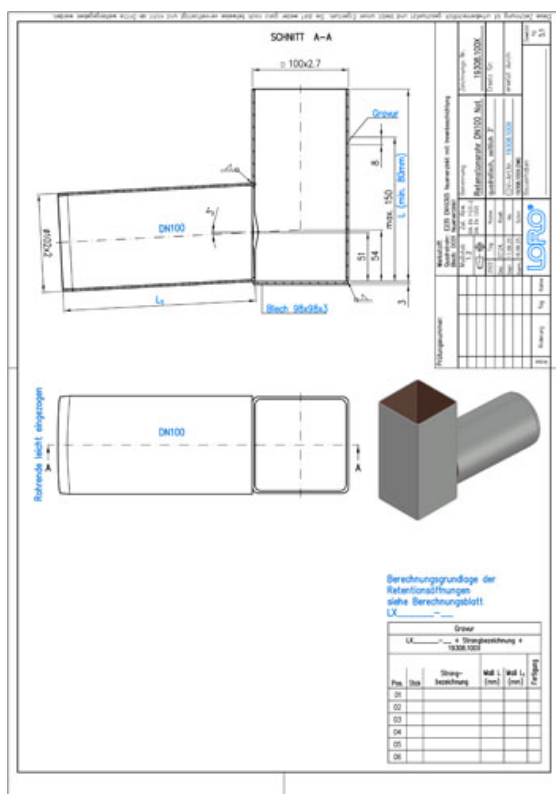


LX RETENTIONSROHR F.NOT.QUADR.SEITL.

LORO-X emergency retention pipe square lateral DN 100/100 Weir height to specification

Περιγραφή

LORO-X Attika-Retentionsrohr Not DN 100, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Überlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Die erforderliche Stutzenlänge bzw. Überflutungshöhe ist bei der Bestellung mit anzugeben bzw. Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Notentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 100



Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088106662
Κατηγορία ETIM	EC011398
Ονομαστική διάμετρος	DN 100, DN 100
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	362 x 102 x 402 mm
Βάρος	5,10 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	9
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Λήψεις



Alles online

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)