
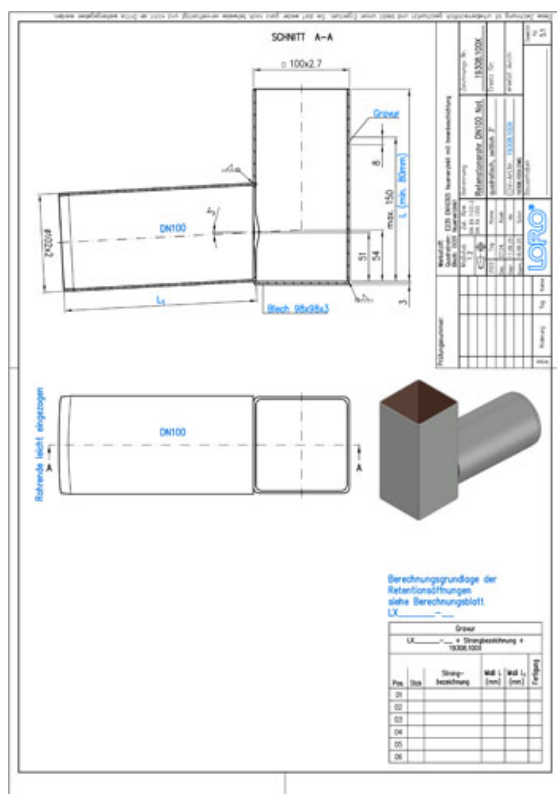


LX RETENTIONSROHR F.NOT.QUADR.SEITL.

LORO-X emergency retention pipe square lateral DN 100/100 Weir height to specification

Popis

LORO-X Attika-Retentionsrohr Not DN 100, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit quadratischen Überlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Die erforderliche Stutzenlänge bzw. Überflutungshöhe ist bei der Bestellung mit anzugeben bzw. Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Notentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 100



Údaje o artikli

EAN kód	4038088106662
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 100, DN 100
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	362 x 102 x 402 mm
Hmotnosť	5,10 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzovník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Na stiahnutie



Alles online

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)