

LX RETENTIONSROHR F.NOT.QUADR.SEITL.

LORO-X emergency retention pipe square lateral DN 100/100 Weir height to specification

Voce di capitolato

LORO-X Attika-Retentionsrohr Not DN 100, seitlich, aus Stahl, feuerverzinkt,nach DIN EN 1123, mit quadratischen Überlaufrohr 100/100, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination. Die erforderliche Stutzenlänge bzw. Überflutungshöhe ist bei der Bestellung mit anzugeben bzw. Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen, für die Notentwässerung, passend für WU Abläufe als Attikaabläufe DN 100



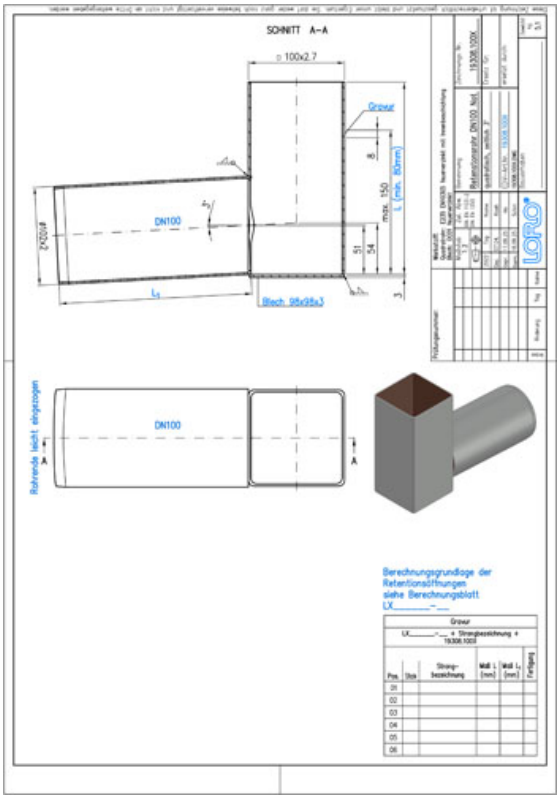

Dati articolo

Codice EAN	4038088106662
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 100, DN 100
Misure esterne (AxLxP)	362 x 102 x 402 mm
Peso	5,10 Kg (STK)
Gruppo prodotti	9
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Flachdachentwässerung.

Download

Alles online

Disegno dimensionale (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)