


FLACHDACHDURCHFÜHRUNG F.WU-BETON M.WD.U.

Flachdachdurchführung für WU-Beton mit Wärmedämmung und Sperrflansch 600 mm DN 100

Beschreibung

LORO-X Dachablauf und Deckendurchführung mit Sperrflansch für WU-Beton, medienführend, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Länge 600 mm, DN 100

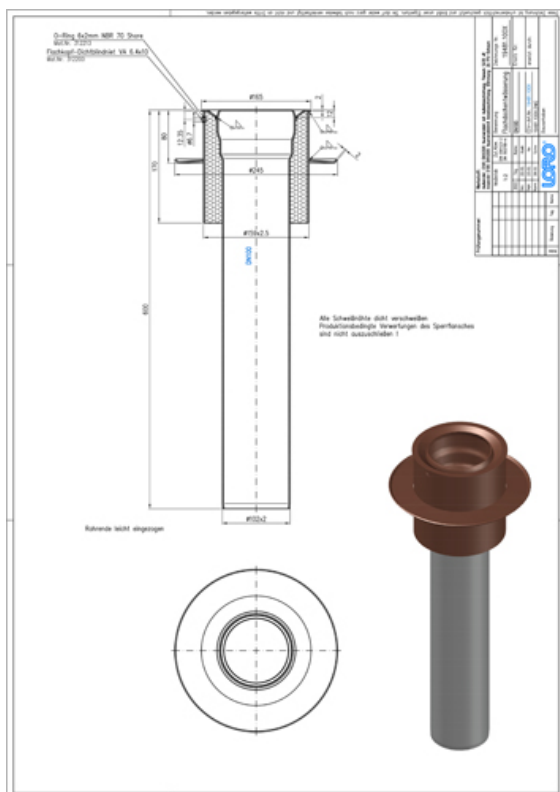

Artikeldaten

EAN-Code	4038088082737
ETIM Klasse	EC010599
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	600
Außenmaße (HxBxL)	245 x 245 x 600 mm
Gewicht	5,80 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)