


FLACHDACHDURCHFÜHRUNG F.WU-BETON M.WD.U.

Flachdachdurchführung für WU-Beton mit Wärmedämmung und Sperrflansch und Lüftungsrohr 1060 mm DN 70

Beschreibung

LORO Dach- und Deckendurchführung für WU-Beton bestehend aus: LORO-X Dach- und Deckendurchführung mit Sperrflansch, aus Stahl, feuerverzinkt, mit angeschweißtem Entlüftungs-Stahlrohr, DN 70

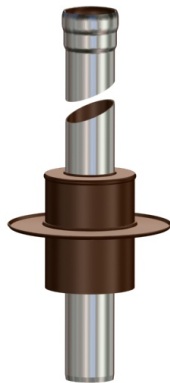


Artikeldaten

EAN-Code	4038088086315
ETIM Klasse	EC010599
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	245 x 245 x 1060 mm
Gewicht	5,60 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

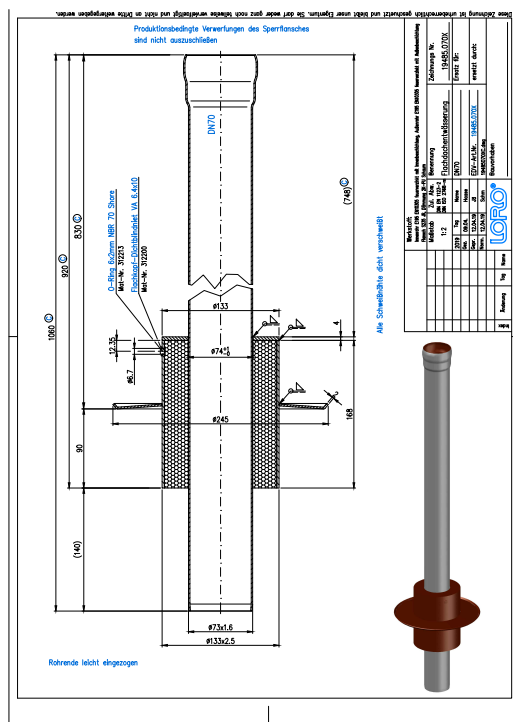

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)