


FLACHDACHDURCHFÜHRUNG F.WU-BETON M.WD.U.

Flachdachdurchführung für WU-Beton mit Wärmedämmung und Sperrflansch und Lüftungsrohr 1060 mm DN 200

Beschreibung

LORO Dach- und Deckendurchführung für WU-Beton bestehend aus: LORO-X Dach- und Deckendurchführung mit Sperrflansch, aus Stahl, feuerverzinkt, mit angeschweißtem Entlüftungs-Stahlrohr, DN 200

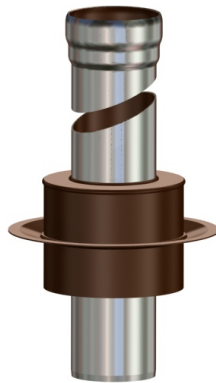


Artikeldaten

EAN-Code	4038088082898
ETIM Klasse	EC010599
Nennweite	DN 200
Nenn-Länge/Grad	1060
Außenmaße (HxBxL)	400 x 400 x 1060 mm
Gewicht	22,00 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

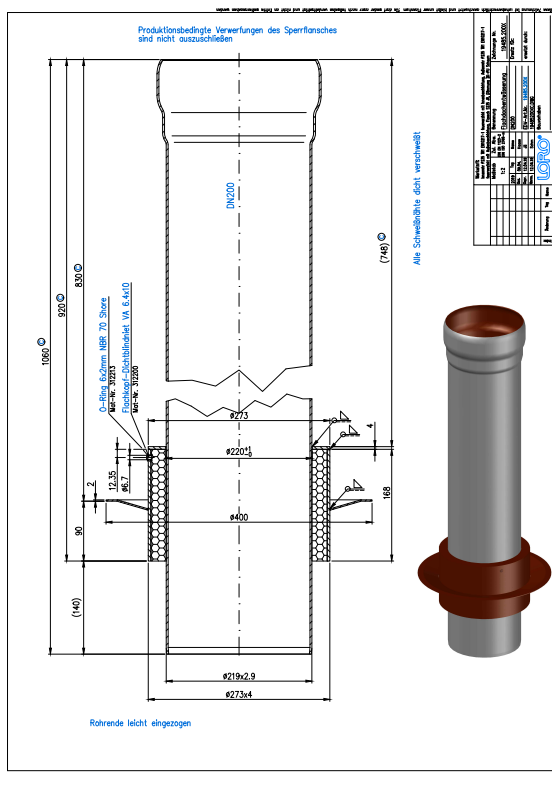

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)