


LORO-X FLACHDACH-HPT.ENTW.DRUCKSTR.F.WU-

LORO-X Flachdach Hauptentwässerung Druckströmung für WU-Beton DN 100

Beschreibung

LORO Flachdachentwässerung für WU-Beton als Druckströmung bestehend aus: LORO-DRAINJET Flachdach-Schnellablauf für Druckströmung, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, aus Edelstahl, Auslauf senkrecht, ohne Wärmedämmung, einteilig, Drainjethaube aus Edelstahl, 1 x Dichtung, wärmegeämmte Rohrdurchführung mit Sperrflansch, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088091173
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	300 x 300 x 476 mm
Gewicht	8,40 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

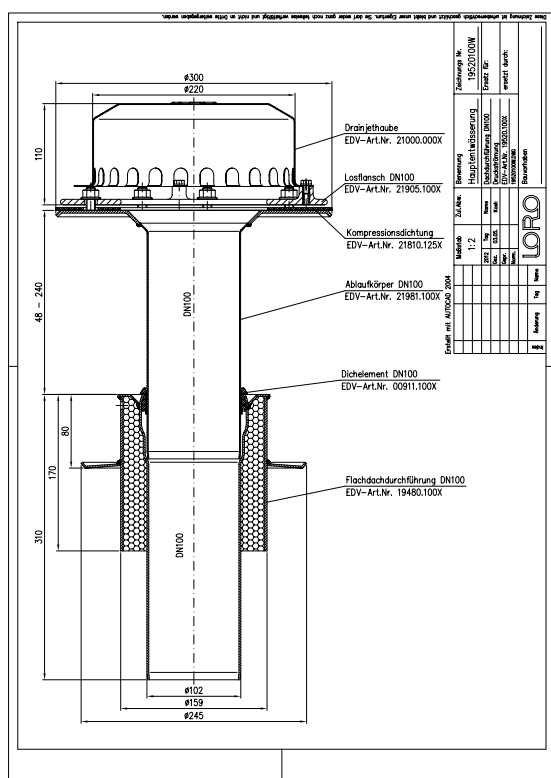

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)