LORO-VERSAL SCHNELLABL.-GRUNDEINH.F.UMKE

LORO-VERSAL Quick Drain Basic Unit for inverted roof made of stainless steel with heat insulation DN 70

Description

LORO-VERSAL siphonic drain base unit, for siphonic flow with planned completely filled pipe, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, with clamping flange as fixed and loose flange construction, made of stainless steel, with thermal insulation, consisting of drain pot, air strainer and loose flange, DN70

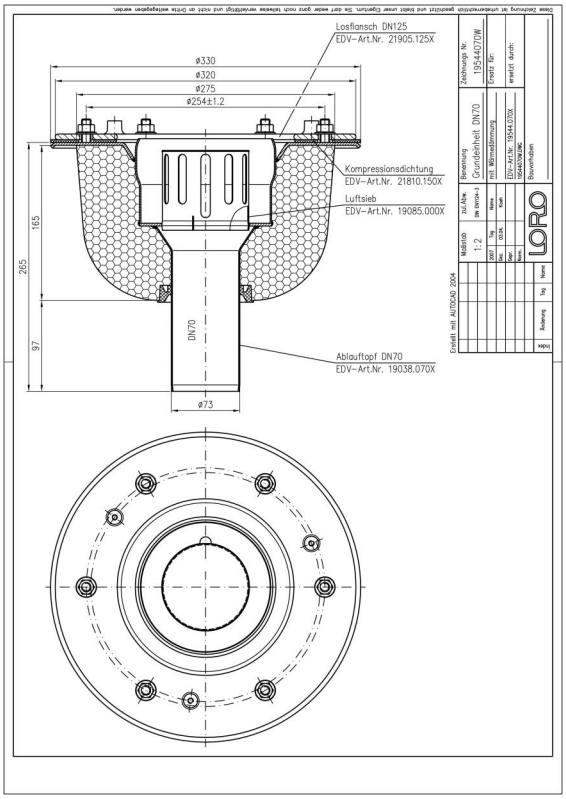

Données de l'article

Code EAN	4038088067765
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 70
Dimensions extérieures (HxLxP)	330 x 330 x 265 mm
Poids	4,50 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

Die LORO-X Flachdachabläufe der Serie 21 zeichnen sich durch einen Grundkörper mit großer Einlauföffnung und einem Topf mit Luftsieb aus. Durch den großen Umfang der Einlauföffnung erfolgt der optimale Einlauf des Wassers per Freispiegelströmung von der Dachfläche in den Topf, was bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach für einen erhöhten Abfluss sorgt. Mit dem speziellen Luftsieb im Topf wird der VERSAL Ablauf in einem LORO-X DRAINJET Schnellablaufsystem mit Druckströmung als Ablauf für Druckströmung verwendet. Durch den Grundkörper mit universellem Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion können Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff problemlos eingedichtet werden.

Téléchargements

Alles online

- Notice d'installation (PDF)
- Certificat (PDF)
- CAD (DWG)
- Dessin dimensionnel (PDF)
- Fiche technique du système LX 849
- Brochure (PDF)
- CAD 2D (DXF)